ACI ALUMINIO PARED VERTICAL

Escalera escamoteable de pantógrafo en fundición de aluminio

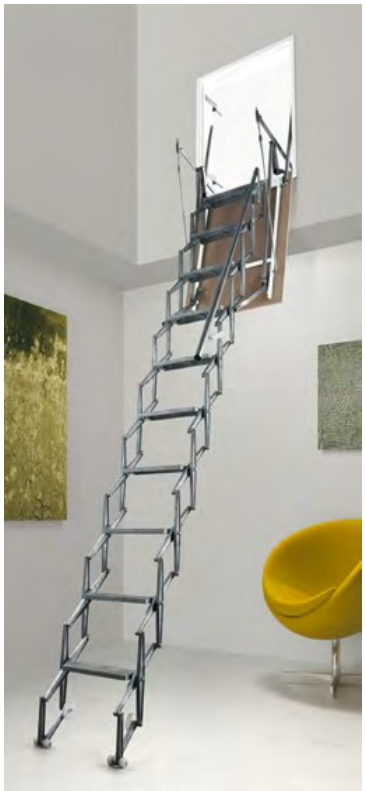

ENSAYO DE CARGA ESTATICA EN ESCALERA ESCAMOTEABLE DE TECHO, norma uni en 14975-2006

	PRECARGA Kg. 100	CARGA MEDIA Kg. 160	CARGA MAX APLICADA Kg. 260
APLICACIÓN 1	t = 60 segundos	t = 60 segundos	t = 60 segundos (2)
CONTROL DIMENSIONAL	Conforme tabla uni en 14975-2006	Conforme tabla uni en 14975-2006	Conforme tabla uni en 14975-2006
ESTADO SOLDADURAS	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable (1)
ESTADO DE MUELLES-	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada
ESTADO PIEZAS DE FIJACIÓN	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada
TIRANTES	Ninguna rotura	Ninguna rotura	Ninguna rotura
ESTADO PELDAÑOS	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Leve deformación del peldaæo Ninguna rotura o hundimiento
ESTADO CIERRES PAQUETE DE ESCALERA	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable
Mod. ACI ALUMINIO **Mod. ACI TRE** **Mod. ACI CUATRO**	RESISTE	RESISTE	RESISTE

(2) = Tiempo de aplicación de la precarga de kg 100. t = 60 segundos de acuerdo con la normativa UNI EN 14975 - 2006
(2) = " " " " " " " " 160. t = 60 " " " " " " " " " "
(2) = " " " " " " " " 260. t = 60 " " " " " " " " " "
(2) = Para los ensayos de carga se han utilizado pesos certificados de 20 kg. cada uno.
(2) = CAPACIDAD MAXIMA PROBADA EN EL PELDAÑO CENTRAL 260 kg.
(1) = Norma de referencia sobre la cualificación de los soldadores : ref. EN 287-1 Y EN 287-2, (procesos manuales)
(1) = " " " " " " " " operadores de soldadura: ref. 1418 (procesos automatizados)
(1) = Soldadores y operadores de soldaduras certificados segœn las normas EN
(1) = Normas de referencia sobre los procesos de soldadura: EN 15614-1 (acero) y EN 15614-2 (aluminio)

MEDIDAS DISPONIBLES

MODELO	HUECO PARED. A x B - (cm)						ALTURA TECHO (cm)	GRUESO FORJADO (cm)	VERSIÓN BASE
ACI ALUMINIO PARED VERTICAL ESTANDAR						70 x 60	250 / 275	18 / 28	consultar
						70 x 70			
	80 x 60	90 x 60	100 x 60	110 x 60	120 x 60	130 x 60	276 / 300	18 / 28	consultar
	80 x 70	90 x 70	100 x 70	110 x 70	120 x 70	130 x 70			
	80 x 60	90 x 60	100 x 60	110 x 60	120 x 60	130 x 60	301 / 325	18 / 28	consultar
	80 x 70	90 x 70	100 x 70	110 x 70	120 x 70	130 x 70			
ACI ALUMINIO PARED VERTICAL ESPECIAL				80 x 80	80 x 90	80 x 100	276 / 300	18 / 28	consultar
							301 / 325	18 / 28	consultar
				90 x 80	90 x 90	90 x 100	276 / 300	18 / 28	consultar
							301 / 325	18 / 28	consultar
				100 x 80	100 x 90	100x100	276 / 300	18 / 28	consultar
							301 / 325	18 / 28	consultar
				110 x 80	110 x 90	110x100	276 / 300	18 / 28	consultar
							301 / 325	18 / 28	consultar
				120 x 80	120 x 90	120x100	276 / 300	18 / 28	consultar
							301 / 325	18 / 28	consultar
				130 x 80	130 x 90	130x100	276 / 300	18 / 28	consultar
							301 / 325	18 / 28	consultar
	PARA ESCALERAS CON DIMENSIONES INTERMEDIAS EL PRECIO ES DE LA MEDIDA INMEDIATA MAYOR								

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL MODELO: **BASE**

Bastón telescópico de apertura y cierre de tapa.
Panel en madera de álamo multiestrato para la tapa interior.
Soportes de montaje y fijación escalera.
Pasamanos lado derecho telescópico.
Marco lacado en blanco
Cerradura metálica
OPCIONAL: Pasamanos laso izquierdo, moqueta, peldaños lacados, guarnición estanca

Para envíos consulten condiciones

Para fabricaciones especiales consulten precios

www.atocha-jc.com Tel. 91 551 42 50 e-mail: atocha@atocha-jc.com