


ACI ALUMINIO PARED VERTICAL

Escalera escamoteable de pantógrafo en fundición de aluminio

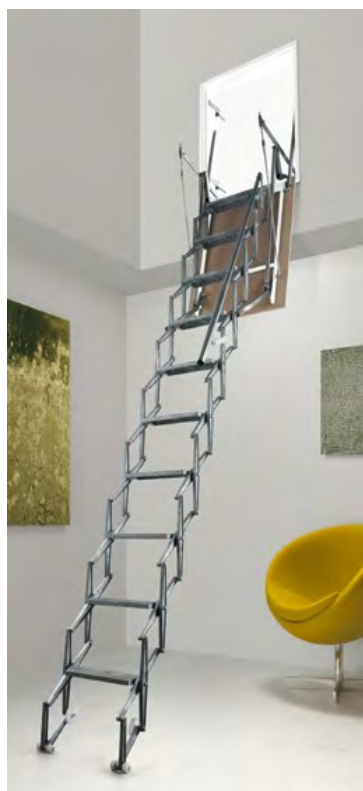

ENSAYO DE CARGA ESTÁTICA EN ESCALERA ESCAMOTEABLE DE TECHO, norma uni en 14975-2006			
	PRECARGA Kg. 100	CARGA MEDIA Kg. 160	CARGA MAX APLICADA Kg. 260
APLICACIÓN 1	t = 60 segundos	t = 60 segundos	t = 60 segundos (2)
CONTROL DIMENSIONAL	Conforme tabla uni en 14975-2006	Conforme tabla uni en 14975-2006	Conforme tabla uni en 14975-2006
ESTADO SOLDADURAS	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable (1)
ESTADO DE MUELLES-	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada
ESTADO PIEZAS DE FIJACIÓN	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada	Ninguna deformación detectada
TIRANTES	Ninguna rotura	Ninguna rotura	Ninguna rotura
ESTADO PELDAÑOS	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Leve deformación del peldaño Ninguna rotura o hundimiento
ESTADO CIERRES PAQUETE DE ESCALERA	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable	Ninguna alteración detectable
Mod. ACI ALUMINIO Mod. ACI TRE Mod. ACI CUATRO	RESISTE	RESISTE	RESISTE

(2) = Tiempo de aplicación de la precarga de kg 100. t = 60 segundos de acuerdo con la normativa UNI EN 14975 - 2006
 (2) = " " " " " " " " " " " " 160. t = 60 " " " " " " " " " " " "
 (2) = " " " " " " " " " " " " 260. t = 60 " " " " " " " " " " " "
 (2) = Para los ensayos de carga se han utilizado pesos certificados de 20 kg. cada uno.
 (2) = CAPACIDAD MÁXIMA PROBADA EN EL PELDAÑO CENTRAL 260 kg.
 (1) = Norma de referencia sobre la cualificación de los soldadores : ref. EN 287-1 Y EN 287-2, (procesos manuales)
 (1) = " " " " " " " " " " " " operadores de soldadura: ref. 1418 (procesos automatizados)
 (1) = Soldadores y operadores de soldaduras certificados según las normas EN
 (1) = Normas de referencia sobre los procesos de soldadura: EN 15614-1 (acero) y EN 15614-2 (aluminio)

TARIFA 2020 (IVA NO INCLUIDO)

MODELO	HUECO PARED. A x B - (cm)						ALTURA TECHO (cm)	GRUESO FORJADO (cm)	VERSIÓN BASE. (euro)	
ACI ALUMINIO PARED VERTICAL ESTANDAR							70 x 60	250 / 275	18 / 28	779 €.
							70 x 70			
	80 x 60	90 x 60	100 x 60	110 x 60	120 x 60	130 x 60	276 / 300	18 / 28	779 €.	
	80 x 70	90 x 70	100 x 70	110 x 70	120 x 70	130 x 70				
	80 x 60	90 x 60	100 x 60	110 x 60	120 x 60	130 x 60	301 / 325	18 / 28	833 €.	
80 x 70	90 x 70	100 x 70	110 x 70	120 x 70	130 x 70					
ACI ALUMINIO PARED VERTICAL ESPECIAL				80 x 80	80 x 90	80 x 100	276 / 300	18 / 28	consultar	
							301 / 325	18 / 28	consultar	
				90 x 80	90 x 90	90 x 100	276 / 300	18 / 28	consultar	
							301 / 325	18 / 28	consultar	
				100 x 80	100 x 90	100x100	276 / 300	18 / 28	consultar	
							301 / 325	18 / 28	consultar	
				110 x 80	110 x 90	110x100	276 / 300	18 / 28	consultar	
							301 / 325	18 / 28	consultar	
				120 x 80	120 x 90	120x100	276 / 300	18 / 28	consultar	
							301 / 325	18 / 28	consultar	
				130 x 80	130 x 90	130x100	276 / 300	18 / 28	consultar	
							301 / 325	18 / 28	consultar	
	PARA ESCALERAS CON DIMENSIONES INTERMEDIAS EL PRECIO ES DE LA MEDIDA INMEDIATA MAYOR									

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL MODELO: BASE

Bastón telescópico de apertura y cierre de tapa.
Panel en madera de álamo multistrato para la tapa interior.
OPCIONAL: Pasamanos laso izquierdo, moqueta, peldaños lacados, guarnición estancia

Soportes de montaje y fijación escalera.
Pasamanos lado derecho telescópico.

Marco lacado en blanco
Cerradura metálica

Para envíos consulten condiciones

Para fabricaciones especiales consulten precios