


CARACTÉRISTIQUES CARACTERÍSTICAS



MATÉRIAUX UTILISÉS | MATERIALES UTILIZADOS

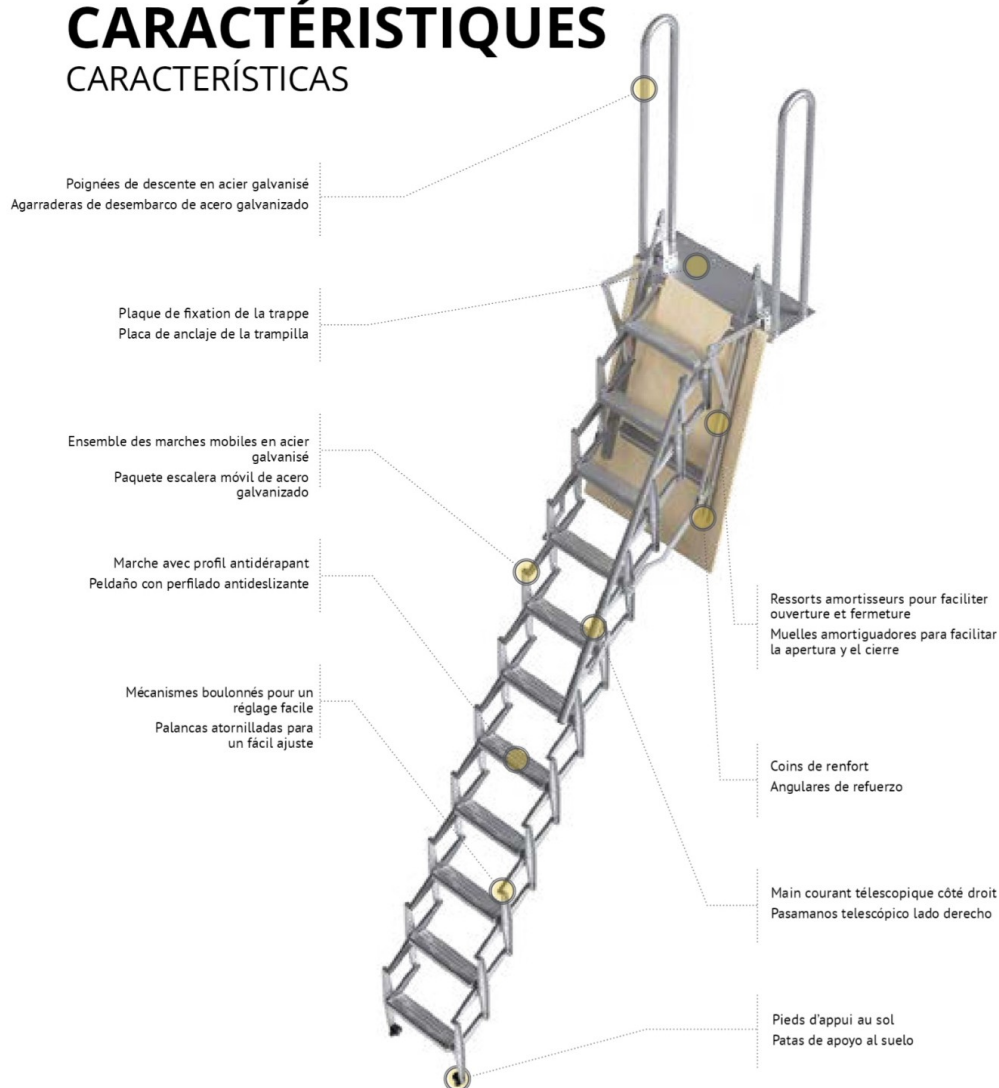

Ensemble des marches
Paquete escalera
Tôle d'acier estampé 15/10
protégé par galvanisation
électrolytique.
Chapa de acero gofrado
15/10 protegido mediante
galvanizado electrolítico.




Fixation
Fijación
Plaque de fixation 6x210x700 [mm] en
acier galvanisé à fixer fermement au
plancher : 6 trous Ø 8mm.
Placa de anclaje de 6x210x700 [mm] de
acero galvanizado para fijar firmemente al
suelo: 6 orificios Ø 8 mm..



Panneau de la trappe
Panel trampilla
Contreplaqué de peuplier
de premier choix, épaisseur
15 mm, avec isolation.
Madera contrachapada de
chopo de primera calidad y
espesor 15 mm con aislante.

30
—
31

MESURES STANDARDS DISPONIBLES | MEDIDAS ESTÁNDAR DISPONIBLES

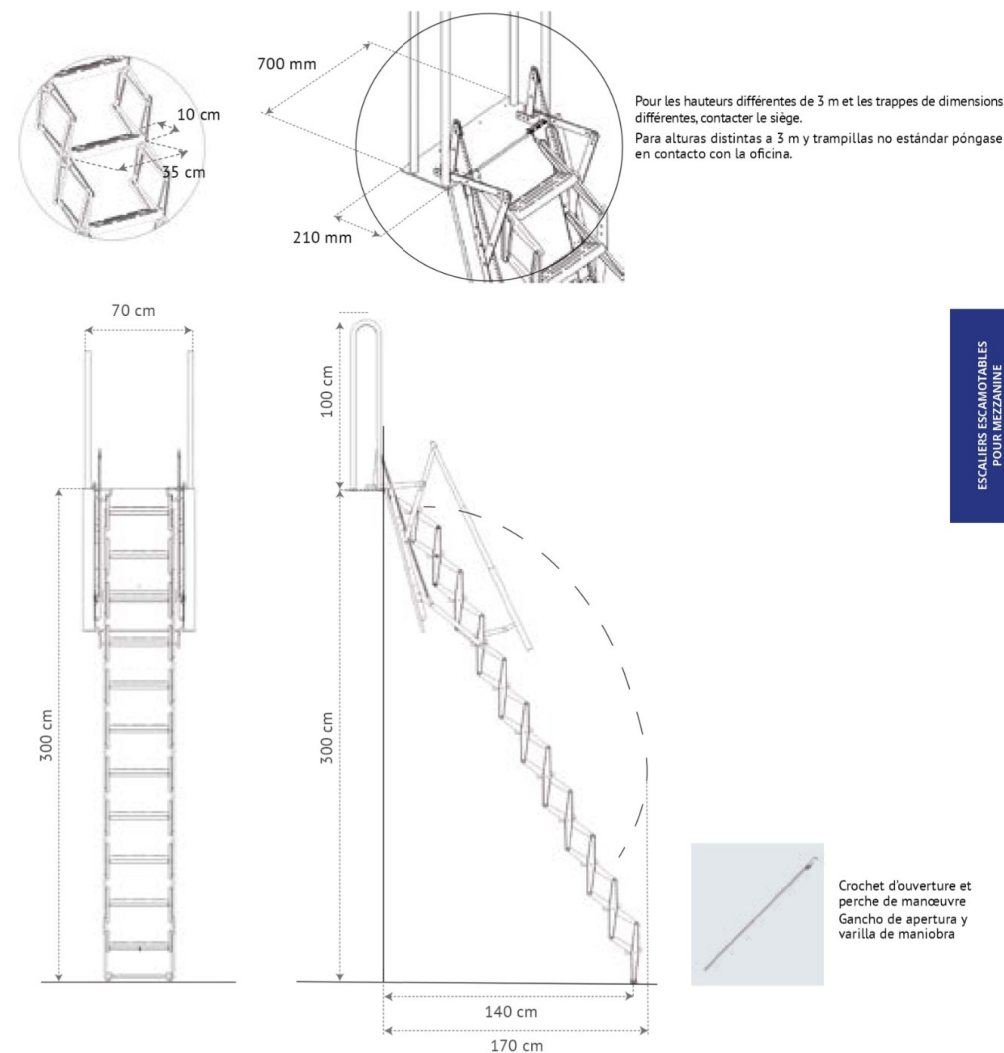

VARIANTES ET AJOUTS POSSIBLES | VARIANTES Y ACCESORIOS ADICIONALES | Autres détails à la page 34 - Más detalles en la pág. 34.



Trappe en MDF E1
Trampilla de DM E1



Deuxième main courante
Segundo pasamanos